


# FRONT SKOVL

FRONT SKOVL MED HYDRAULISK TIP

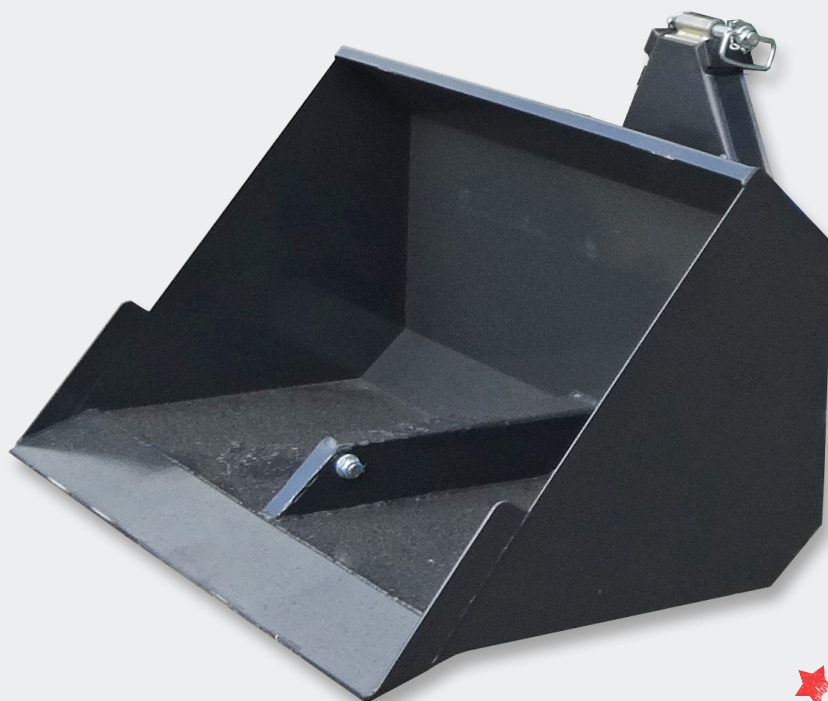

## VITRA

FRONT SKOVL



Hydraulisk Tip  
Hydraulisk tømning af skovlen



Høj Nyttelast  
Opbygget i stærke materialer



Hurtig Montering  
Standard A-ramme montage

# VITRA

En stærk dansk familie..

# FRONT SKOVL




Denne praktiske frontskovl er med sin kombination af høj nyttelast og lav egenvægt, det perfekte match til Vitras store løfteevne. Skovlen er på trods af den lave egenvægt, opbygget i en kraftig stålkonstruktion og udstyret med praktisk, centermonteret hydraulik cylinder, som giver en let og hurtig tømning af skovlen.

Skovlen er opbygget med en egenbrede på enten 1,1 eller 1,3 meter, hvilket kombineret med Vitra, giver muligheden for, at der kan arbejdes helt til kant, hvilket giver optimal udnyttelse af skovlens store volume.

Opbygningen er beregnet til mange års hårdt brug og er lakeret med pulverlak men en ekstra høj mekanisk slidstyrke. Hele opbygningen er monteret i en standard A-ramme, hvilket sikrer en hurtig og sikker montage.

- Stærk opbygning på A-ramme
- Stålkonstruktion med pulverlakering
- Centermonteret tipcylinder
- Hydraulisk aftipning
- Mulighed for arbejde helt til kant
- Passer til alle Vitra modeller

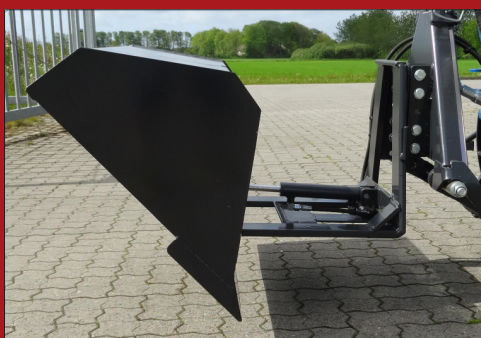

Frontskovlen tømmes let, ved hjælp af en stærk centermonterede hydrauliske cylinder.



Den robuste og dog stadig kompakte opbygning sikrer en høj nyttelast og lav egenvægt.



Skovlen er opbygget, så der kan arbejdes helt til kant, så arbejdes bredden udnyttes optimalt.

Producent:

**Lindholdt Maskiner A/S**

Industrivej 8  
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: [Info@lindholdt-maskiner.dk](mailto:Info@lindholdt-maskiner.dk)

Web: [www.lindholdt-maskiner.dk](http://www.lindholdt-maskiner.dk)

Frontskovlen er det perfekte match til Vitras store løfteevne og det kompakte design sikrer at der kan arbejdes helt til kant. Tømning sker let med den centermonterede tipcylinder.

## FS1100

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Højde:</b>         | 600 mm.  |
| <b>Længde:</b>        | 600 mm.  |
| <b>Arbejds Brede:</b> | 1100 mm. |
| <b>Egenvægt:</b>      | 105 Kg.  |
| <b>Nyttelast:</b>     | 250 Kg.  |

## FS1300

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Højde:</b>         | 600 mm.  |
| <b>Længde:</b>        | 600 mm.  |
| <b>Arbejds Brede:</b> | 1300 mm. |
| <b>Egenvægt:</b>      | 125 Kg.  |
| <b>Nyttelast:</b>     | 350 Kg.  |

For yderligere data, se venligst prislisten.

Vitra's forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: [www.lindholdtmaskiner.dk](http://www.lindholdtmaskiner.dk)